

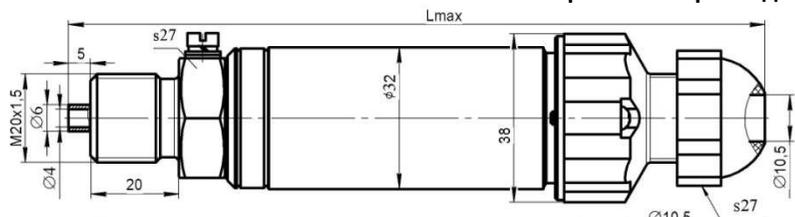
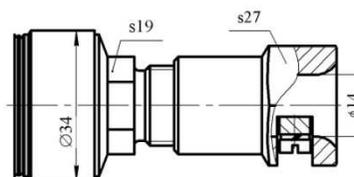




Габаритные и присоединительные размеры датчиков МИДА-13П

от 10 кПа до 160 МПа



от 10 кПа до 25 МПа

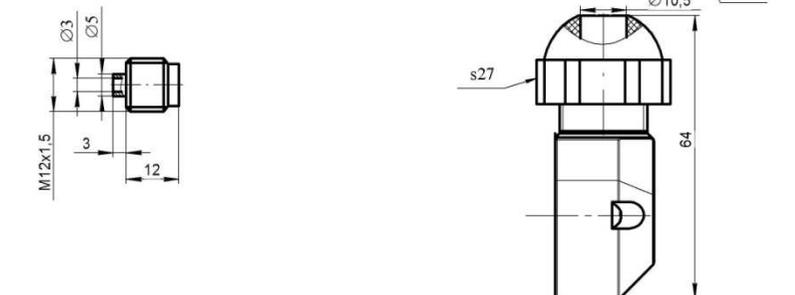

с прямым пластмассовым (ПП) сальниковым вводом

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН, ДВ-13П, ДВ-13П-В, ДИВ-13П, ДИВ-13П-В	от 6,0 и выше	160 (M20), 150 (M12)
	от 0,01 до 4,0	170 (M20), 160 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	от 0,04 до 10	170 (M20), 160 (M12)

с угловым пластмассовым (УП) сальниковым вводом

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН, ДВ-13П, ДВ-13П-В, ДИВ-13П, ДИВ-13П-В	от 6,0 и выше	138 (M20), 128 (M12)
	от 0,010 до 4,0	148 (M20), 138 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	от 0,04 до 10	148 (M20), 138 (M12)

с разъемом РСГ4ТВ (ПР)

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДВ-13П, ДВ-13П-В, ДИВ-13П, ДИВ-13П-В	от 6,0 и выше	133 (M20), 123 (M12)
	от 0,010 до 4,0	143 (M20), 133 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В	от 0,04 до 10	143 (M20), 133 (M12)

с разъемом РСГ7ТВ (P)


Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН	от 6,0 и выше	123 (M20), 113 (M12)
	от 0,010 до 4,0	133 (M20), 123 (M12)
ДА-13П-К, ДА-13П-КН,	от 0,04 до 10	133 (M20), 123 (M12)

с прямым металлическим (ПМ) сальниковым вводом


Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН	от 6,0 и выше	162 (M20), 152 (M12)
	от 0,01 до 4,0	172 (M20), 162 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	от 0,04 до 10	172 (M20), 162 (M12)

с прямым металлическим (ПММ) сальниковым вводом и гайкой под металлорука

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В, ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН	от 6,0 и выше	181 (M20), 171 (M12)
	от 0,01 до 4,0	191 (M20), 181 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В, ДА-13П-К, ДА-13П-КН	от 0,04 до 10	191 (M20), 181 (M12)

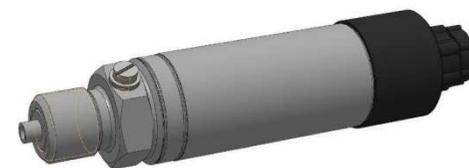


Габаритные и присоединительные размеры датчиков МИДА-13П (продолжение)




с угловым металлическим (УМ) сальниковым вводом

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В,	от 6,0 и выше	140 (M20), 130 (M12)
ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН	от 0,01 до 4,0	150 (M20), 140 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В,	от 0,04 до 10	150 (M20), 140 (M12)
ДА-13П-К, ДА-13П-КН		

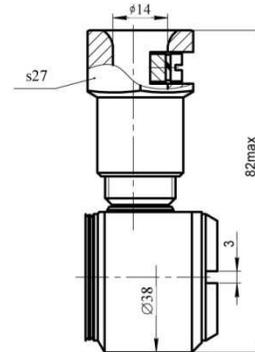


с угловым металлическим (УММ) сальниковым вводом и гайкой под металлорукав

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В,	от 6,0 и выше	140 (M20), 130 (M12)
ДИ-13П-К, ДИ-13П-КН	от 0,01 до 4,0	150 (M20), 140 (M12)
ДА-13П, ДА-13П-В,	от 0,04 до 10	150 (M20), 140 (M12)
ДА-13П-К, ДА-13П-КН		




с разъемом 2PMT22-4-3 (P2), 2PMTГ22-4-3 (P5)

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В,	от 6,0 и выше	144 (M20), 134 (M12)
	от 0,01 до 4,0	154 (M20), 144 (M12)



с разъемом 2PMT14-4-1 (P3), 2PMTГ14-4-1 (P4)

Тип	Рном, МПа	L, мм (max)
ДИ-13П, ДИ-13П-В,	от 6,0 и выше	144 (M20), 134 (M12)
	от 0,01 до 4,0	154 (M20), 144 (M12)

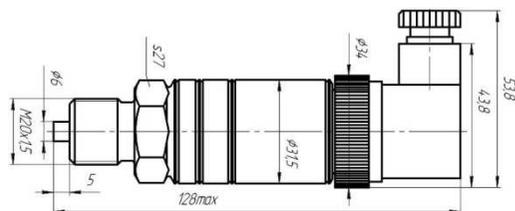

Соединитель DIN 43650 (G)
только 13П-М

